

STB112 INSTALLATIONSANWEISUNGEN

Verstrebung des hinteren Federbeinturms

Erforderliche

Werkzeuge:

- 15mm Stecknuss
- Rasiermesser

Anweisungen:

1. Klappen Sie den Rücksitz herunter und entfernen Sie den Kofferraumboden und den Seitenteppich über den Radkästen. Verwenden Sie ein Stemmwerkzeug, um die Kunststoffklammern des Teppichs wie in **Abbildung 1** gezeigt zu lösen. Auf **jeder** Seite sollten sich zwei (2) im Kofferraum befinden, eine (1) hinter dem Rücksitz und eine (1) auf dem hinteren Boden des Kofferraums unter der Teppichlasche, die mit den Rücksitzen verbunden ist. **Insgesamt acht (8).**
2. Richten Sie die hintere Verstrebung des Federbeinturms mit den Bolzen des Federbeinturms aus.
3. Installieren Sie die bearbeiteten Aluminiumscheiben oben auf der hinteren Verstrebungsplatte des Federbeinturms und über den Bolzen.
4. Montieren Sie die mitgelieferten Muttern mit einem 15-mm-Stecknuss, wie in **Abbildung 2** gezeigt, und ziehen Sie sie mit 35ft-lbs an.
5. Bringen Sie die hinteren Seitenteppiche wieder an, indem Sie den oberen hinteren Teil des Teppichs über die Verstrebung des Federbeinturms hinaus nach unten klappen. Suchen Sie eine Stelle hinter der Verstrebung und schneiden Sie eine vertikale Linie in den Teppich, die etwa 15 cm lang ist. Sobald sich der Schnitt auf der gleichen Höhe wie die Unterseite der Befestigungsplatte der Verstrebung befindet, verwenden Sie den Winkel der Platte, um eine Linie in Richtung Fahrzeugheck zu schneiden, wie in **Abbildung 3** dargestellt. Auf diese Weise kann der Teppich sauber hinter der Verstrebung des Federbeinturms verlegt werden, wie in **Abbildung 4** dargestellt.
6. Bringen Sie alle acht (8) Teppichklammern wieder an.

Bild 1



Bild 2



Bild 3

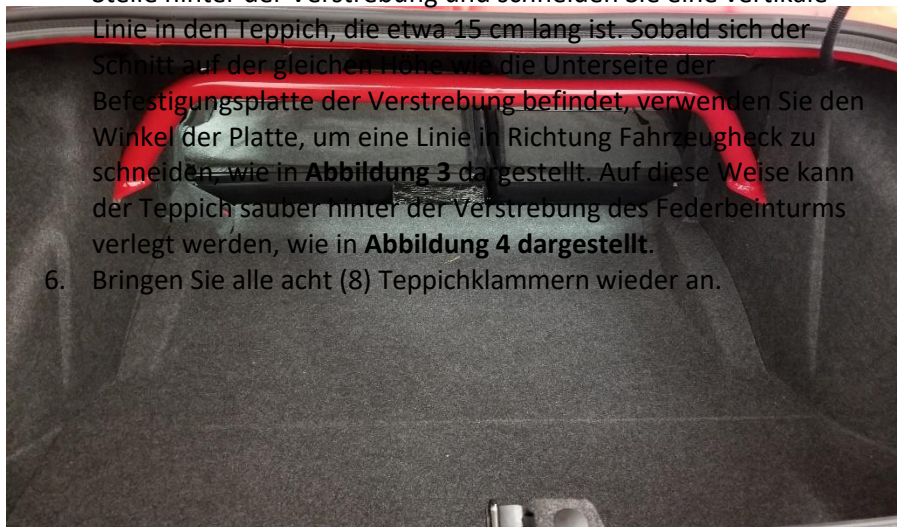
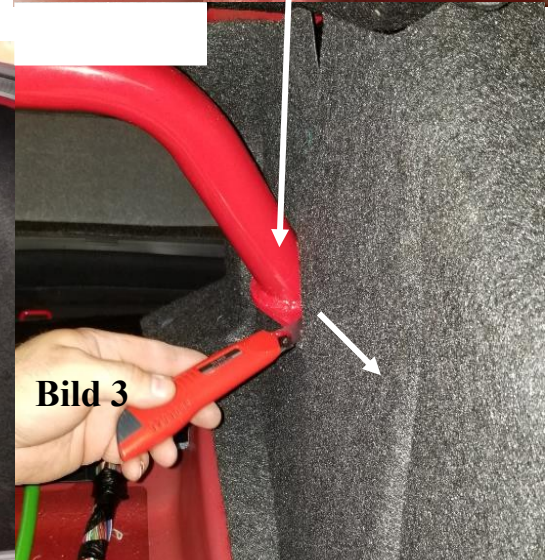


Bild 4

WWW.BMRSUSPENSION.COM

Dieses Produkt ist ein Zubehör für den Nachrüstmarkt und wurde nicht vom Fahrzeughersteller für die Verwendung an diesem Fahrzeug entwickelt. Daher übernimmt der Käufer das gesamte Risiko für Schäden, die während der Installation oder Verwendung dieses Produkts am Fahrzeug oder an der Person entstehen.